

## PRSG



- ➡ Passend für Serie MPF / MPR / MPRE / MPRZ
- ➡ Für Motor 24V DC (MG2G)

### Technische Daten

Einstellbar über internen Trimmer		R (R1)
Regelbereich		1:1 ... 1:8 (±10%)
Anzahl Schalter	PRSG.2	2 Schalter
	PRSG.3	3 Schalter
Auslaufzeit		20ms
Leerlaufzeit		30mA
Max. zulässiger Strom		500mA
Speisespannung		24V DC (±10%)
Schraubklemme		1.50mm <sup>2</sup>


### Elektrische Anschlüsse

Serie **PRSG** Drehzahlregler für DC-Motor  
Speed controller for DC-Motor

Schnellgang / Fastspeed




Regelpotentiometer (R<sub>E</sub> extern) / External potentiometer



Regeltrimmer intern / Built-in trimmer **R1**

Wahlschalter / Selector switch **S1** (CW / CCW)

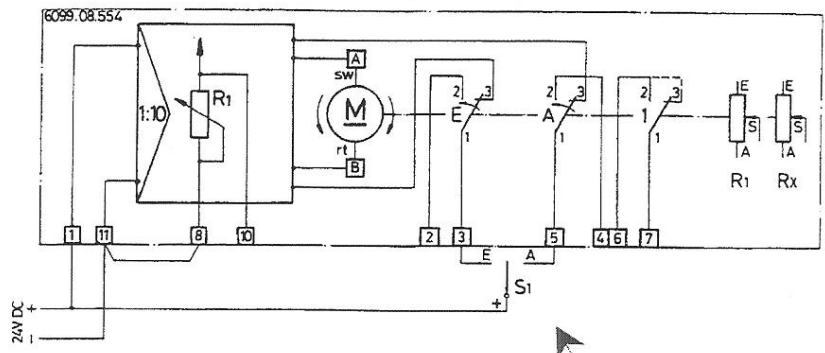

### Bestellcode

6099.08.631	PRSG.2
6099.08.632	PRSG.3



**Haben Sie Fragen?**

Telefon: +41 (0)44 843 40 20 oder Mail: [sales@micronor.ch](mailto:sales@micronor.ch)